

PEGAMENTOS, SILICONAS Y QUÍMICOS » SILICONAS Y SELLADORES FLEXIBLES | MARCA: SOMAFIX

Somafix pegamento flex 310ml negro

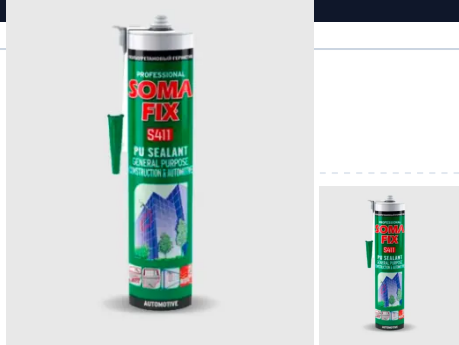


Imagen técnica referencial — Código S412

|                                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO SKU<br><b>S412</b>                                    | MARCA / FABRICANTE<br><b>Somafix</b>                    |
| LÍNEA / CATEGORÍA<br><b>Pegamentos, Siliconas y Químicos</b> | SUBCATEGORÍA<br><b>Siliconas y Selladores Flexibles</b> |
| UNIDAD DE VENTA<br><b>Unidad</b>                             | DISPONIBILIDAD COMERCIAL<br><b>Bajo consulta</b>        |
| DIMENSIONES / MEDIDAS<br><b>310ml</b>                        | MATERIAL / ACABADO<br><b>Poliuretano</b>                |

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

SOMAFIX: Compuesto adhesivo y sellador de poliuretano monocomponente de doble propósito y elasticidad permanente. Una vez extruido, cura por reacción a la humedad atmosférica para formar un sellador adhesivo de alto rendimiento y curado rápido. Curación rápida...

SOMAFIX: Compuesto adhesivo y sellador de poliuretano monocomponente de doble propósito y elasticidad permanente. Una vez extruido, cura por reacción a la humedad atmosférica para formar un sellador adhesivo de alto rendimiento y curado rápido. Curación rápida. Repintable. Se puede alisar y nivelar fácilmente. No corrosivo. Producto extremadamente versátil con buena adherencia sobre muchas superficies. Buena resistencia a la intemperie y al agua. Características del área de aplicación: SOMAFIX PU Sealant Multi Purp...

PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

| PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO                  | VALOR / ESPECIFICACIÓN                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ID Código de Producto (SKU)                   | S412                                                                |
| ID Marca Comercial                            | Somafix                                                             |
| CATÁLOGO Clasificación Técnica                | Pegamentos, Siliconas y Químicos / Siliconas y Selladores Flexibles |
| DESPACHO Unidad de Venta                      | Unidad                                                              |
| FÍSICO Dimensiones / Medidas                  | 310ml                                                               |
| MATERIAL Composición / Acabado                | Poliuretano                                                         |
| IDENTIFICACIÓN Marca                          | Somafix                                                             |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Color               | Negro                                                               |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Cantidad            | 310 ml                                                              |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Base química        | Poliuretano                                                         |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Mecanismo de curado | Humedad                                                             |

| PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO |                                | VALOR / ESPECIFICACIÓN |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Tiempo de formación de la piel | 45-60 minutos          |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Tasa de curado                 | 2-2,5 mm/día           |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Elongación máxima (%)          | Más de 300             |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Módulo elástico al 100%        | 0,90N/mm²              |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Resistencia a la tracción      | 1,90N/mm²              |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Dureza Shore A                 | 45-60                  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Densidad                       | 1,33 g/cm³             |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Resistencia termica            | 40°C a +180°C          |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Capacidad de movimiento (%)    | 15                     |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Temperatura de aplicación      | +5°C /+35°C            |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Temperatura de almacenamiento  | +5°C /+25°C            |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Medida / Capacidad             | 310ml                  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    | Material Principal             | Poliuretano            |
| COMERCIALIZACIÓN             | Unidad de Venta                | Unidad                 |

| INFORMACIÓN CORPORATIVA DE LA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CANALES DE ATENCIÓN Y COTIZACIONES B2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Razón Social:</b> IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C.</p> <p><b>RUC:</b> 20608628143</p> <p><b>Sede Comercial:</b> Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perú</p> <p><b>Horario de Atención:</b> Lunes a Viernes: 8:30 am - 6:00 pm   Sábados: 9:00 am - 1:00 pm</p> <p><b>Correo de Cotizaciones:</b> ventas@hnssanluis.com</p> <p><b>Enlace en Catálogo Web:</b> <a href="https://mail.hnossanluis.com/catalogo/somafix-pegamento-flex-310ml-negro">https://mail.hnossanluis.com/catalogo/somafix-pegamento-flex-310ml-negro</a></p> | <p><b>Central Comercial / WhatsApp:</b> 977 208 514</p> <p><b>Asesoría Comercial Directa (WhatsApp):</b></p> <div><div>Angie: 977 208 514</div><div>Gracia: 933 399 010</div><div>Sabrina: 922 353 855</div></div> <div><div>Ventas: 977 983 045</div></div> <p>-----</p> <p><b>Condiciones de Suministro:</b> Ventas al por mayor y menor. Precios sujetos a confirmación de stock al momento de la orden de compra. Despachos a Lima Metropolitana y agencias de carga a nivel nacional previa coordinación comercial.</p> |